Roman Kolín (eshop.ict-com.cz)
roman.kolin@ict-com.cz
777005260

09.05.26 13:58:15

XTENDLAN FO-TFD09-8-1

Cena celkem:	**12 Kč**
	(bez DPH: 10 Kč)
Běžná cena:	**13 Kč**
Ušetříte:	**1 Kč**
Kód zboží:	NETXTE2943
Part No.:	FO-TFD09-8-1
Záruka:	26 měs.
Stav:	Nové zboží

Popis

XtendLan FO-TFD09-8-1

Optický kabel **pro koncové rozvody realizované převěsem nebo zatahováním, standard G.652.d**, s nosnými sklolaminátovými prvky, rozměr kabelu **7 × 4 mm**, nosné prvky průměr 2 mm každý, **vlákno 9/125 um, 8 vláken, LS0H**, vlákna vedena v trubičce středem, po stranách sklolaminátová výztuha, **cívka 1 km s konektory, cena za metr**, +10 % při odběru metráže, barva černá.

Optický kabel pro realizaci dlouhých převěsů až 300 m, singlemode.

V případě odmotání kabelu, prosím kontaktujte obchodníka.

Vratný zbytek kabelu je minimálně 200 m.

ZÁKLADNÍ SPECIFIKACE:

Počet optických vláken: 8
Typ vlákna: 9/125 µm, G.652.d, Zero Water Peak
Primární ochrana: 250 µm
Sekundární ochrana: trubička, materiál PBT
Tahová ochrana: sklolaminát (FRP), průměr 2 mm, 2x
Vnější plášť: PE, UV odolný, černý

Mechanické vlastnosti
Rozměr kabelu: 7,5 mm × 4,2 mm
Hmotnost: 29 kg/km
Garantovaná tahová zátěž krátkodobá: 5000 N
Odolnost proti tlaku krátkodobá: 2000 N/100 mm^2
Odolnost proti tlaku dlouhodobá: 1000 N/100 mm^2
Pracovní teplota: -40 až +75 °C

Balení
Cívka: 1 km s konektory
Průměr cívky: 63 cm
Výška cívky: 56 cm

Hmotnost s kabelem: 36 kg

Konstrukce
Vlákna vedena v 2 mm trubičce středem kabelu, každé vlákno je chráněna 0,25 mm barevnou ochranou. Po stranách trubičky jsou sklolaminátové výztuže průměru 2 mm. Vnější plášť spojuje všechny tři komponenty a vytváří plochou konstrukci.

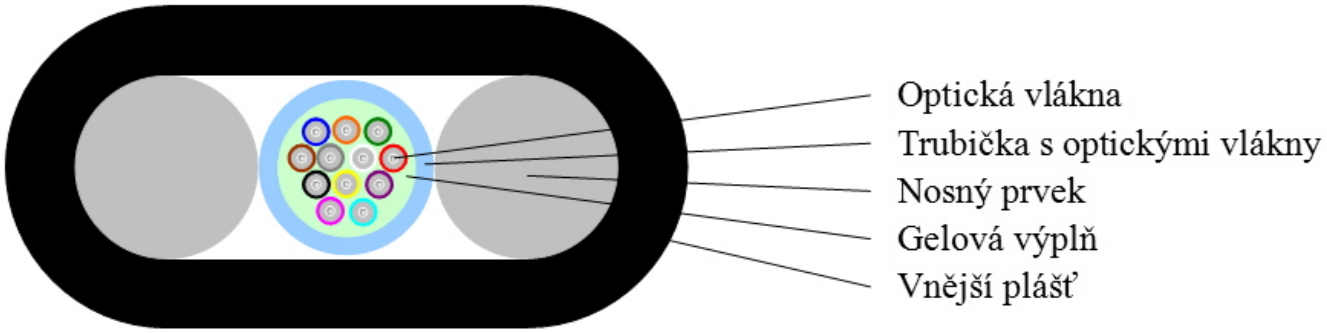

Pozn.: Při realizacích převěsu je třeba aby kotva tlačila plošně na sklolaminátové výztuhy a nestlačovala je proti sobě navzájem! Klínovou kotvu je proto třeba vhodě orientovat.

Pohled na řez kabelem:

XtendLan