

## TP-LINK VIGI C540 4MM




Cena celkem:	<b>2 555 Kč</b>
	<b>(bez DPH: 2 112 Kč)</b>
Běžná cena:	<b>2 811 Kč</b>
Ušetříte:	<b>256 Kč</b>
Kód zboží:	TPLVIC0045
Part No.:	VIGI C540(4mm)
Záruka:	24 měs.
Stav:	Nové zboží

## Popis

### Zvyšte zabezpečení svého majetku s kamerou TP-Link VIGI C540

Venkovní síťová IP kamera TP-Link VIGI C540 s otočnou konstrukcí a plnobarevným nočním viděním, která zachytí každý kout. Přináší **pokročilé funkce snímání**, díky nimž vám neunikne nic, co se v jejím dohledu děje. Díky **funkci otáčení a naklápění** pokryje potřebný prostor. Umožňuje nastavit monitorovací trasy, a tak drží potřebné pozice.

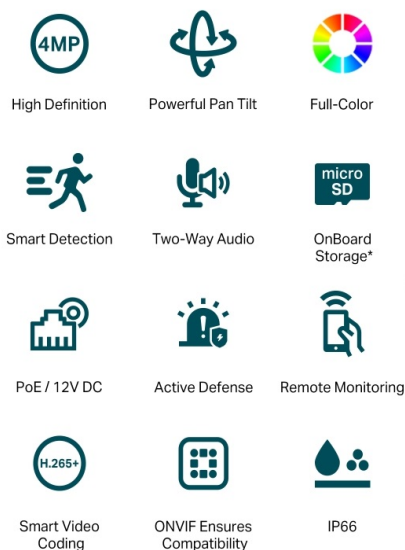




Díky **funkci auto tracking** dokáže sledovat pohyb podezřelého objektu a zaznamenat klíčovou situaci. **4Mpx IP kamera TP-Link VIGI C540** podporuje připojení pomocí kabelu RJ-45. Pomocí **aplikace TP-Link VIGI** pak můžete dění sledovat kdykoli a odkudkoli skrze smartphone. Samozřejmostí je pevná a **vodotěsná konstrukce dle certifikace IP66**, což ochrání kameru i v nepříznivých venkovních podmínkách.



**Rozlišení 4 Mpx** podporuje ostrý a čistý obraz, s plnobarevným nočním viděním získáte dobře viditelné záběry i za hluboké noci. Uplatní se tak při dohledu nejen nad rodinnými domy, ale také firmami. Díky **inteligentní detekci** obdržíte oznámení nejenom při detekci pohybu, ale také třeba při narušení prostoru, překročení určené linie nebo manipulaci s kamerou.

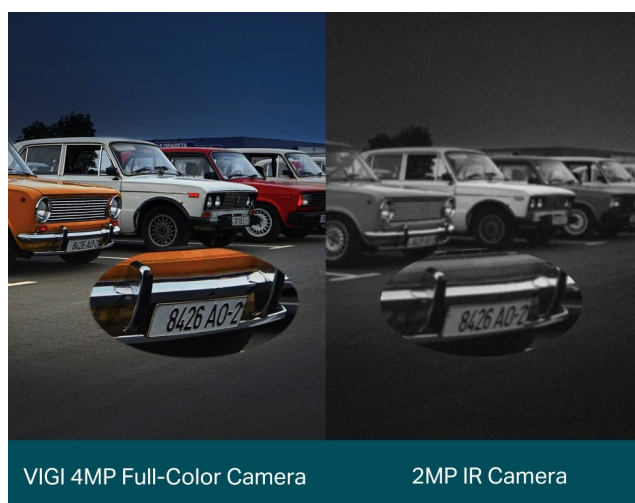

VIGI 4MP Full-Color Camera

2MP IR Camera



## TP-Link VIGI C540 4 mm

**4megapixelová otočná IP** kamera nabízí snímač **1/3" CMOS** s rozlišením **2560 × 1440** obrazových bodů a podporu **DWDR**. Připojení lze jednoduše realizovat pomocí **RJ-45 portu**. Díky **aplikaci TP-Link VIGI** lze sledovat dění **24 hodin denně, 7 dní v týdnu** odkudkoli skrze váš smartphone. Spolehlivý systém nočního vidění zajišťuje, že kamera funguje dobře i za špatných světelných podmínek a zaznamenává dění pro budoucí kontrolu. Dva způsoby napájení vám poskytnou nejen větší pohodlí, ale také mimořádně usnadní zapojení.



Vysoké rozlišení



Funkce otáčení a naklápění



Plnobarevné noční vidění (Full-Color)



Inteligentní detekce



Obousměrný zvuk



Integrované úložiště\*



PoE+ / 12V DC ‡



Aktivní obrana



Vzdálený dohled



Chytré kódování videa



ONVIF pro zajištění kompatibility



IP66

- **Vysoké rozlišení 4 Mpx:** Více než dost pixelů na to, aby kamera zachytila některé diskrétnější detaily.
- **Nepřetržitě barevné snímání:** Díky vysoce citlivému snímači a bílému LED přísvitu můžete spoléhat na 24hodinové snímání barevných detailů i v úplné tmě.
- **Výkonná funkce otáčení a naklápění:** Inteligentnější možnosti monitorování klíčových oblastí a zvýšení bezpečnosti vašeho majetku nabízejí přizpůsobitelné trasy střežení a automatické sledování.
- **Krytí IP66:** Spolehlivé krytí IP66 zajišťuje stabilní provoz i v náročných venkovních podmínkách.
- **Inteligentní detekce:** Aktivně detekuje neobvyklé události, jako je narušení vytyčené oblasti a překročení hranice, a ihned vám zašle oznámení.
- **Aktivní obrana:** Varujte a odraďte možné vetřelce pomocí zvukových a světelných alarmů v případě detekce nestandardních situací.
- **H.265+:** Kamery přenášejí komprimovaný křišťálově čistý obraz, aniž by využívaly další šířku pásma, a šetří tak místo na disku, snižují zatížení sítě a náklady na monitorování – to vše bez snížení kvality obrazu.
- **PoE+/12 V DC:** Dva typy napájecích zdrojů vám poskytnou nejen větší pohodlí, ale také pozoruhodně usnadní zapojení.
- **Vzdálená správa:** Spravujte své zabezpečení přímo z dlaně pomocí aplikace VIGI.

## ZÁKLADNÍ SPECIFIKACE

### Zobrazení:

**Rozlišení snímače:** 4,0 Mpx

**Snímací čip:** 1/3" CMOS, progresivní sken

**Maximální rozlišení:** 2560 × 1440 px

**Snímková rychlost:** 25/30 fps

**IR přísvit:** ano, do 30 m

**LED přísvit:** ano, do 30 m

**Úhel záběru:** 79° horizontálně, 43° vertikálně, 93° diagonálně

**Rozhraní a protokoly:**

**Rozhraní:** 1× RJ-45

**Video komprese:** H.265+, H.265, H.264+, H.264

**Slot paměťových karet:** ano, microSD (max. 256 GB)

**Audio:** vestavený mikrofon + reproduktor

**Mechanické vlastnosti a prostředí:**

**Napájení:** DC 12 V (zdroj není součástí balení) nebo PoE 802.3af/at, příkon max. 14 W

**Pracovní teplota:** -30 až +60 °C

**Rozměry:** 198 × 172 × 120 mm