Roman Kolín (eshop.ict-com.cz)
roman.kolin@ict-com.cz
777005260

09.05.26 1:35:53

DAHUA IPC-P3DP-3F-PV-0280B/0600B

Cena celkem:	**2 060 Kč**
	(bez DPH: 1 702 Kč)
Běžná cena:	**2 266 Kč**
Ušetříte:	**206 Kč**
Kód zboží:	KIPDAH1034
Part No.:	IPC-P3DP-3F-PV-0280B/0600B
Záruka:	36 měs.
Stav:	Nové zboží

Popis

Dahua IPC-P3DP-3F-PV – efektivně ohlídá vnější prostor

Duální IP kamera Dahua IPC-P3DP-3F-PV pro snímání venkovního prostoru. Díky **PTZ konstrukci s duálním objektivem** umožňuje funkci otáčení a naklánění, takže s přehledem zachytí vše, co se kolem děje, a daný prostor monitoruje současně z různých oblastí a úhlů.

Snímače umožní zachytit obraz jasně, čistě a v potřebném **HD rozlišení**. Nechybí ani pokročilé **noční vidění s IR přisvícením do vzdálenosti až 50 m**, díky čemuž je tento model ideálním spojencem pro zabezpečení. Pomocí **mobilní aplikace** máte **IP kameru Dahua IPC-P3DP-3F-PV** pod kontrolou.

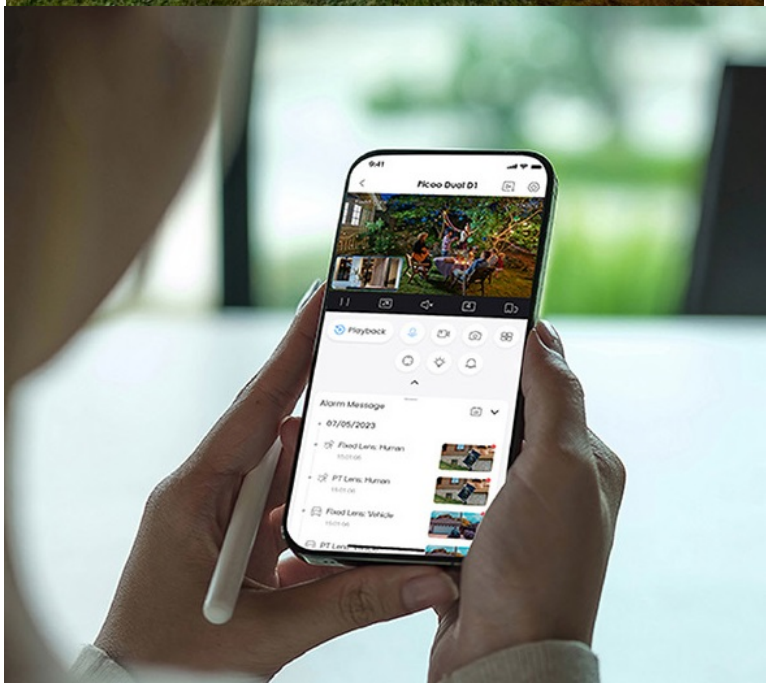

Umožní vám nastavení objektivů do požadovaného úhlu, příjem notifikací na vaše zařízení, živé náhledy nebo třeba **obousměrnou komunikaci** v reálném čase skrze **integrovaný mikrofon a reproduktor** v kameře. Díky konstrukci se **stupněm krytí IP66** si na kameru nepřijde ani nepříznivé vnější počasí a je optimálně chráněna proti dešti, větru nebo prachu.

Dahua IPC-P3DP-3F-PV-0280B/0600B

Wi-Fi PTZ IP duální kamera přináší živý monitoring v kvalitě **3+3 Mpx**, tím nabízí výhled na větší část prostranství a efektivně redukuje slepá místa. Komprese **H.265** snižuje nároky na přenos dat a úložiště. Pro nahrávání zřetelného videa i v naprosté tmě disponuje kamera nočním režimem s **IR přisvícením do vzdálenosti až 50 m** a bílým **LED přísvitem do vzdálenosti až 40 m**. Praktická technologie **detekce pohybu osob** spolu s **vestavěnou sirénou** spolehlivě ochrání vaši domácnost a odradí nežádoucí návštěvy. Díky voděodolnému krytu dle **IP66** nabízí kamera jak vnitřní, tak i venkovní možnost použití.

K zařízení je dodáván ZDARMA software **SmartPSS Lite**. Slouží k pohodlné správě IP (NVR/XVR/IP kamer) zařízení. Aplikace umožňuje automatické vyhledání zařízení, živý náhled kanálů, nahrávání vybraných kanálů dle zadaných kritérií a samozřejmě přehrávání záznamů. Další aplikace je **DSS Express**, která je také zdarma. Nabízí více funkcí a architekturu klient-server. Nejdříve naistalujete serverovou část a poté klientskou aplikaci. Klient může být nainstalovaný na stejném PC jako server, ale i na jiném PC ve stejné síti. DSS Express umožňuje až 10 připojených klientů zdarma. Pokročilejší **DSS Pro** je již licencované a nabízí mnohem více analytických funkcí.
Pro mobilní přístup využijte aplikaci **DMSS**; stahujte a instalujte z aplikačních systémových bází (Google/Apple).

Většina IP kamer Dahua je podporována v NAS zařízeních Synology (seznam zde) a Qnap (seznam zde).

ZÁKLADNÍ SPECIFIKACE:

Vlastnosti:

- Mobilní aplikace v češtině
- AI detekce osob a vozidel
- Alarmové notifikace
- Aktivní odstrašení (siréna 110 dB + LED osvětlení)
- Smart Tracking – Automaticky sleduje pohybující se objekty
- Kodek H.265
- Slot pro micro SD kartu (max. 256 GB)
- Zabudovaný mikrofon, reproduktor
- Voděodolný kryt – IP66

Zobrazení:

Pevný objektiv
Rozlišení snímače: 3,0 Mpx
Snímací čip: 1/2,8" CMOS
Maximální rozlišení: 2304 × 1296 px
Snímková rychlost: 15 fps

IR přísvit: ano, do 30 m
LED přísvit: ano, do 20 m
Objektiv: f = 2,8 mm, úhel záběru 95° horizontálně, 53° vertikálně, 110° diagonálně

Objektiv s možností otáčení a naklápění
Rozlišení snímače: 3,0 Mpx
Snímací čip: 1/2,8" CMOS
Maximální rozlišení: 2304 × 1296 px
Snímková rychlost: 15 fps
IR přísvit: ano, do 50 m
LED přísvit: ano, do 40 m
Objektiv: f = 6 mm, úhel záběru 53° horizontálně, 29° vertikálně, 62° diagonálně
Otáčení: 0–352°
Náklon: 0–90°

Rozhraní a protokoly:

Rozhraní: 1× Fast Ethernet, 10/100 Base-T, RJ-45
Wi-Fi: ano, IEEE 802.11b/g/n/ax (2,4 GHz)
Video komprese: H.265
Podpora ONVIF: ne
Streaming: Dual stream
Slot paměťových karet: microSD (max. 256 GB)
I/O rozhraní: ne
Audio: ano, obousměrná komunikace (mikrofon + reproduktor)

Mechanické vlastnosti a prostředí:

Napájení: DC 12 V, napájecí adaptér je součástí balení
Krytí: voděodolná, stupeň krytí IP66
Pracovní teplota: -20 až +50 °C, vlhkost do 95 %
Rozměry: 210 × 159,4 × 119,1 mm
Hmotnost: 585 g

Uživatelský manuál k IP kamerám Dahua (cz)

FAQ sekce - řešení často kladených dotazů vč. videonávodů (nastavení funkcí, upgrade firmwaru atd.)

Aktuální software pro produkty Dahua

Aplikace DSS Express (zdarma) a DSS Pro (licencovaná)

Ostatní download