

## ASUS PRIME B860M-K




|              |   |
|--------------|---|
| Cena celkem: | <b>3 501 Kč</b><br><b>(bez DPH: 2 893 Kč)</b> |
| Běžná cena:  | <b>3 851 Kč</b>                               |
| Ušetříte:    | <b>350 Kč</b>                                 |
| Kód zboží:   | MBASU1370                                     |
| Part No.:    | 90MB1JT0-M0EAY0                               |
| Záruka:      | 36 měs.                                       |
| Stav:        | Nové zboží                                    |

## Popis

### ASUS PRIME B860M-K - rozběhne PC s CPU Intel Core Ultra 2

Základní deska **ASUS PRIME B860M-K**, která poskytne moderní funkce a spolehlivý výkon podmíněný **procesory Intel Core Ultra série 2**. Podporuje operační paměť typu **DDR5**, pro kterou nabízí 2 volné sloty s maximální kapacitou 128 GB. Díky tomu vám umožní napéčovat PC systém výkonem, rychlostí a vytvořit špičkové PC pro firemní práci nebo pro multimédia podle vašich potřeb.

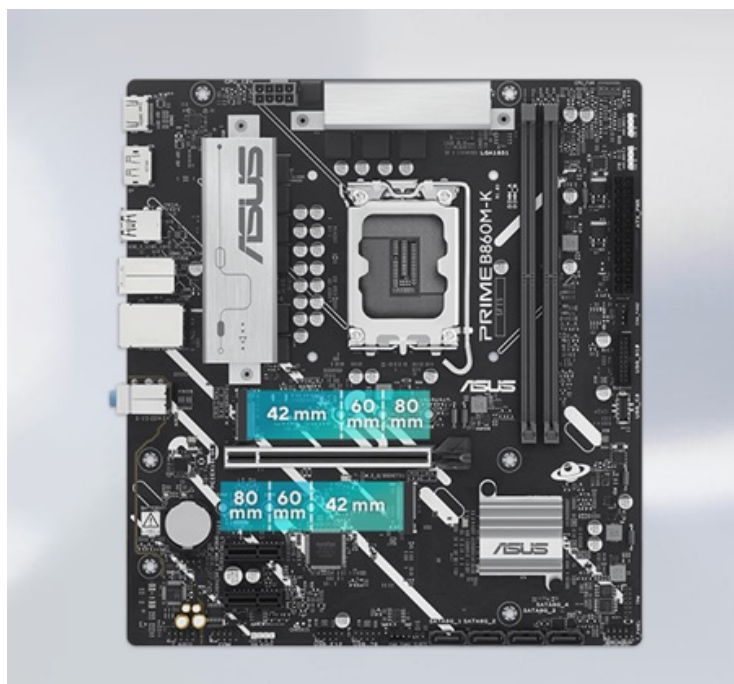



**Základní deska ASUS PRIME B860M-K** je vybavena integrovanými chladiči a hybridními headery ventilátorů. V kombinaci se **softwarem ASUS Fan Xpert 2+** je zajištěno účinné chlazení celé soustavy. K dispozici je také bohatá konektivita, přičemž dostupná škála zahrnuje celou řadu portů **USB** nebo síťovou platformu **2,5Gb ethernet** pro stabilní on-line provoz.





## ASUS PRIME B860M-K

Deska je vybavena grafickými výstupy pro použití s procesory s integrovaným grafickým jádrem. Základní deska grafickou kartou neobsahuje a bez použití odpovídajícího procesoru, budou tyto výstupy nefunkční.

### CPU

Podpora procesorů Intel Core Ultra série 2  
Patice LGA1851

### Čipová sada

Intel B860

### Paměť

2× DDR5 paměťový slot, podpora až 128 GB  
Podpora DDR5 až 8800+ MT/s (OC)  
Dvoukanálová architektura paměti  
Podpora non-ECC, bez vyrovnávací paměti  
Podpora On-Die ECC funkce  
Podpora ASUS Enhanced Memory Profile III (AEMP III)  
Podpora Intel Extreme Memory Profile (XMP)  
Podpora CUDIMM

### Sloty

#### Intel CPU

1× PCIe 4.0 x16 slot

#### Intel B860 čipová sada

2× PCIe 4.0 x1 slot

### Grafika

1× DisplayPort, podporující max. rozlišení 4K při 60 Hz (dle DP 1.4)

1× HDMI, podporující max. rozlišení 4K při 60 Hz (dle HDMI 2.1)

### Úložiště

#### Intel CPU

1× M.2 slot, M Key, pro jednotky typu 2242/2260/2280 (PCIe 5.0 x4 režim)

#### Intel B860 čipová sada

1× M.2 slot, M Key, pro jednotky typu 2242/2260/2280 (PCIe 4.0 x4 režim)

4× SATA 6Gb/s port

Podpora RAID 0, RAID 1, RAID 5 a RAID 10 pro SATA jednotky

Podpora Intel Rapid Storage technologie

### USB

1× USB 3.2 Gen2 (USB 3.1) port na zadním panelu

- 1× USB-C 3.2 Gen1 (USB 3.0) port dostupný přes interní USB konektor
- 4× USB 3.2 Gen1 (USB 3.0) port (2 porty na zadním panelu, 2 porty dostupné přes interní USB konektor)
- 7× USB 2.0 port (3 porty na zadním panelu, 4 porty dostupné přes interní USB konektory)

### **Audio**

- Realtek Audio Codec
- 7.1kanálové Surround Sound High Definition Audio

### **LAN**

- 1× Realtek 2,5Gigabit LAN řadič
- ASUS LANGuard

### **Interní konektory**

- 1× 24pin hlavní napájecí konektor
- 1× 8pin 12V napájecí konektor
- 4× SATA 6Gb/s konektor
- 2× M.2 slot, M Key
- 1× USB-C 3.2 Gen1 (USB 3.0)
- 1× USB 3.2 Gen1 (USB 3.0) konektor (podporuje 2× USB 3.2 Gen1 port)
- 2× USB 2.0 konektor (podporuje 4× USB 2.0 port)
- 1× 4pin konektor ventilátoru CPU
- 2× 4pin konektor ventilátoru skříně
- 2× konektor adresovatelného RGB LED pásku
- 1× konektor Aura RGB LED pásku
- 1× konektor Clear CMOS
- 1× konektor pro sériový port
- 1× audio konektor předního panelu
- 1× konektor S/PDIF výstupu
- 1× SPI TPM konektor
- 1× konektor systémového panelu

### **Porty na zadním panelu**

- 1× HDMI
- 1× DisplayPort
- 1× USB 3.2 Gen2 (USB 3.1 Gen2)
- 2× USB 3.2 Gen1 (USB 3.0)
- 3× USB 2.0
- 1× RJ-45
- 3× audio jack
- 1× PS/2 combo port klávesnice a myši

### **Rozměry**

- 24,4 × 22,2 cm
- Micro ATX formát